


BEX JPV serie volkegelsproeiers en JPK serie vlakstraalsproeiers met venturi werking

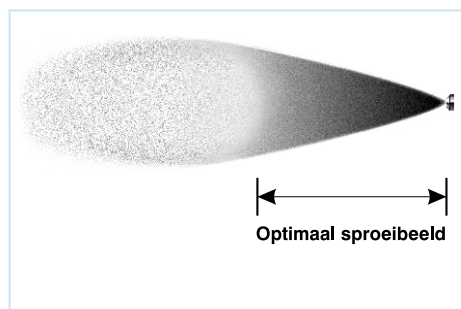

Kenmerken

Sproeiercombinaties met de luchtkappen uit de BEX JPV en JPK serie produceren respectievelijk een volle kegel of een vlakke straal. De vloeistof wordt door de venturi werking in de sproeier gezogen waar het zich mengt met de perslucht en wordt vervolgens zeer fijn verneveld.

Zie pagina 3 voor een installatieschema

Zie pagina 13 voor bestelinformatie



Sproeibeeld

Capaciteiten JPV rondstraal

BEX SPROEIER COMBI- NATIE	Sproeier combinatie samengesteld uit sproeier en luchtkap nr.	verstuivingslucht		vloeistofcapaciteit in liters per uur										afmetingen sproeibeeld bij 20 cm. aanzuighoogte		
		lucht- druk in bar	lucht- verbr. l/min.	toeloophoogte			aanzuighoogte					optimaal sproeibeeld		max. sproei- afstand in mtr.		
				45 cm	30 cm	15 cm	10 cm	20 cm	30 cm	60 cm	90 cm	sproei- hoek	sproei- afstand			
JPL1A	Sproeier JL1650 + Luchtkap JPV20	0,7	11	1,5	1,3	1,1	0,87	0,68	0,53	--	--	18°	28	1,8		
		1,5	17	1,8	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	0,62	--	18°	28	1,9		
		3,0	28	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,1	0,76	18°	30	2,3		
		4,0	36	2,2	2,0	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	0,87	18°	36	2,6		
JPL1	Sproeier JL2050 + Luchtkap JPV20	0,7	13	2,4	2,1	1,7	1,5	1,2	0,79	--	--	18°	30	2,1		
		1,5	20	2,8	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	0,91	--	18°	33	2,3		
		3,0	32	3,4	3,1	2,9	2,8	2,6	2,4	1,7	1,1	18°	38	2,6		
		4,0	41	3,7	3,4	3,3	3,1	2,9	2,7	2,1	1,5	19°	43	3		
JPL2A	Sproeier JL2050 + Luchtkap JPV40	0,7	23	2,5	2,3	2,0	1,6	1,4	1,1	--	--	18°	30	2,4		
		1,5	36	2,9	2,8	2,5	2,2	2,0	1,7	0,89	--	18°	33	2,7		
		3,0	58	3,4	3,3	3,2	2,9	2,8	2,5	1,9	1,2	19°	38	3,4		
		4,0	74	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,0	2,5	2,0	20°	43	4		
JPL2	Sproeier JL2850 + Luchtkap JPV40	0,7	19	4,5	4,0	3,4	2,1	1,8	1,4	--	--	21°	38	3		
		1,5	31	5,3	4,9	4,4	3,5	2,9	2,7	1,8	--	21°	41	3,4		
		3,0	50	5,7	5,4	5,0	4,2	3,9	3,4	2,4	1,2	21°	46	4		
		4,0	65	6,0	5,6	5,0	4,4	4,0	3,5	2,8	1,9	22°	51	4,6		
JPL4	Sproeier JL60100 + Luchtkap JPV60	1,5	58	22	19,9	16,3	12,3	10,5	8,3	2,8	--	17°	46	3,7		
		3,0	88	25	23	19,5	16,7	14,2	11,5	6,4	2,8	18°	51	4,3		
		4,0	111	26	24	21	18,4	15,7	12,9	7,9	4,5	18°	53	4,9		
		5,6	147	26	24	22	19,7	17	14,6	9,8	6,1	19°	58	5,5		
JPL5	Sproeier JL100150 Luchtkap JPV80	2,0	144	--	--	--	27	22	16,8	--	--	20°	51	6,7		
		3,0	190	--	--	--	30	26	21	--	--	20°	53	7		
		4,0	240	--	42	39	31	28	23	11	--	21°	58	7,6		
		5,6	315	44	43	40	31	28	24	16,7	8,3	22°	63	8,2		

Capaciteiten JPK vlakstraal

BEX SPROEIER COMBI- NATIE	Sproeier combinatie samengesteld uit sproeier en luchtkap nr.	verstuivingslucht		vloeistofcapaciteit in liters per uur								afmetingen sproeibeeld bij 20 cm. aanzuighoogte			max. sproei- afstand in mtr.
		lucht- druk in bar	lucht- verbr. l/min.	toeloophoogte			aanzuighoogte					15 cm. van de sproeier	23 cm. van de sproeier	38 cm. van de sproeier	
				45 cm	30 cm	15 cm	10 cm	20 cm	30 cm	60 cm	90 cm				
JPLF1	Sproeier JL2850	0,7	28	1,3	1,2	1,1	1,0	0,95	0,83	0,64	0,49	20	26	38	2,1
	+	1,5	43	1,2	1,1	1,0	0,9	0,86	0,78	0,66	0,54	21	29	38	2,1
	Luchtkap JPK20	2,0	50	0,82	0,76	0,68	0,57	0,5	--	--	--	23	30	38	1,8
JPLF2C	Sproeier JL35100	1,5	56	3,7	3,5	3,3	2,9	2,8	2,5	2,3	2,1	23	32	38	2,7
	+	2,0	65	3,4	3,3	3,1	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2	24	34	42	2,7
	Luchtkap JPK40	3,0	87	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	27	37	46	3
		4,0	110	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	--	--	28	39	48	2,7
JPLF3B	Sproeier JL40100	1,5	68	5,1	4,8	4,5	3,8	3,7	3,5	3,0	2,4	19	23	27	3,4
	+	2,0	78	4,9	4,7	4,4	3,6	3,4	3,2	2,9	2,3	20	25	28	3,4
	Luchtkap JPK60	3,0	103	3,4	3,2	3,0	2,2	2,0	1,7	--	--	22	27	30	3
		3,5	117	2,2	2,0	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
JPLF4B	Sproeier JL40100	1,5	63	7,6	7,2	6,6	5,7	5,4	5,1	4,6	3,7	17	22	27	3,4
	+	2,0	73	7,6	7,3	6,8	5,9	5,7	5,5	5,0	4,2	18	23	29	3,4
	Luchtkap JPK80	3,0	96	6,4	6,1	5,7	5,0	4,5	4,1	3,3	--	20	27	33	3,4
		3,5	110	4,2	3,7	3,2	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--

Met "--" geven wij aan dat bij deze drukken geen volwaardig sproeibeeld wordt verkregen.
N.B. luchtverbruik is in normaal liters per minuut.