

VERSCHILLENDE HOUDERS EN ACCESSOIRES

BOVENAANSLUITING

2JTPL -1/4" Universele houder met 1/4" bovenaansluitingen

Lucht- en vloeistofaansluiting bevinden zich boven op de sproeier, haaks op de sproeier-uitlaat.

De sproeier met bovenaansluiting is ook verkrijgbaar met regel- en/of doorprieknaald zoals elders op deze pagina afgebeeld. Verkrijgbaar in, rvs 303, rvs 316 en messing vernikkeld.



DUNNE WANDADAPTER

JPLN -

Model JPLM, vormt tesamen met de wartelmoer PLMN en de O-ring PLMG, de wandadapter JPLN, deze adapter is geschikt voor wanden die dunner zijn dan 9 mm. Verkrijgbaar in, rvs 303, rvs 316 en messing vernikkeld. (Deze adapter vereist een $\varnothing$ van 27 mm.)



ACHTERAANSLUITING

2JBPL -1/4" Universele houder met 1/4" achteraansluitingen

Lucht- en vloeistofaansluiting bevinden zich in het verlengde van de sproeieruitlaat.


Bij deze sproeier is het niet mogelijk om een regel- en/of doorprieknaald te monteren. Verkrijgbaar in, rvs 303, rvs 316 en messing vernikkeld.



MONTAGEBEUGEL

PLRMB -

Deze montagebeugel dient toegevoegd te worden aan het model JPLN en is ontwikkeld voor montage op een stang met een maximale diameter van 12,5 mm. De montagebeugel is geschikt voor alle modellen uit de JPL serie. Verkrijgbaar in rvs 316.

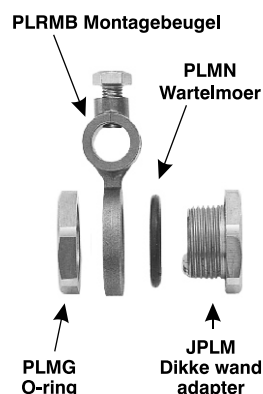


DIKKE WANDADAPTER

JPLM -

De adapter is voorzien van 3/4" buitendraad en vervangt de standaard opsluitring en is geschikt voor alle modellen uit de JPL serie.

De aanbevolen wanddikte is 9 mm. Verkrijgbaar in, rvs 303, rvs 316 en messing vernikkeld.



VERLENGSTUK



JX6PL - 15 cm verlengstuk

JX12PL - 30 cm verlengstuk

Deze verlengstukken zijn leverbaar in lengtes van 15 en 30 cm en zijn bijzonder handig in omstandigheden waar de lucht- en vloeistofaansluitingen niet of moeilijk bereikbaar zouden zijn. Door gebruik te maken van een lans kunnen de aansluitingen op een beter te bereiken plaats worden gekozen, terwijl de sproeieropening op de gewenste locatie komt. De verlengstukken zijn leverbaar in messing vernikkeld, rvs 303 en rvs 316.

AFSLUIT/REGELNAALD

Model F afsluitnaald wordt gebruikt om individuele sproeiers af te sluiten, of om de dosering van de vloeistof verder te reduceren. Dit model past op alle standaard JPL uitvoeringen behalve het model 2JBPL met achteraansluiting. De naald is alleen leverbaar in rvs 316.



REINIGINGSNAALD

Model C reinigingsnaald is ontwikkeld om eventuele vuildeeltjes uit de sproeier te verwijderen.

Men hoeft de naald alleen even handmatig in te duwen en de naald drukt eventuele vuildeeltjes naar buiten. Deze naald past eveneens op alle standaard JPL uitvoeringen behalve de 2JBPL met achteraansluiting. De naald is alleen leverbaar in rvs 316.



REINIGINGS- EN AFSLUITNAALD

Model S reinigings- en afsluitnaald, combineert bovengenoemde modellen F en C. De naalden kunnen te allen tijde achteraf aan de sproeiers worden toegevoegd. Deze naald is alleen leverbaar in rvs 316.

