



BEX PS serie kunststof volkegelsproeiers

Mechanisch bewerkt



Afmetingen in mm.					
Binnendr. SW	Afm. A	Afm. L	Buitendr. SW	Afm. A	Afm. L
1- ¹ / ₄ FPS	50.8	82.5	1- ¹ / ₄ PS	44.5	76.2
1- ¹ / ₂ FPS	63.5	107.7	1- ¹ / ₂ PS	50.8	101.6
2FPS	76.2	149.2	2PS	63.5	104.8
2- ¹ / ₂ FPS	88.9	149.2	2- ¹ / ₂ PS	76.2	114.3
3FPS	101.6	149.2	3PS	88.9	139.7

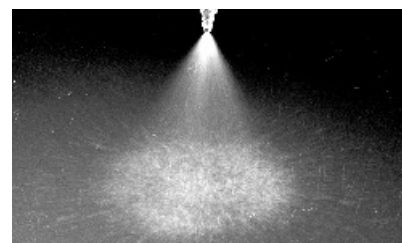

Kenmerken


De sproeiers hebben een volkegel sproeibeeld en grote capaciteiten. De sproeihoek van deze sproeiers is circa 90°.

Constructie

De sproeiers zijn leverbaar in PVC, CPVC en PP. Het is een eendelige sproeier met een niet verwijderbaar wervellichaam. De sproeiers zijn zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Deze sproeiers zijn bijzonder geschikt voor:

- Gaswassen
- Gaskoelen
- Spoelen
- Koelvijvers



Capaciteitsnummer		Aansl. BSPT	vrije door- laat	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar								
binnendraad	buitendraad			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
B1- ¹ / ₄ FPS17	B1- ¹ / ₄ PS17	R1 ¹ / ₄	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₄ FPS20	B1- ¹ / ₄ PS20	R1 ¹ / ₄	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B1- ¹ / ₂ FPS17	B1- ¹ / ₂ PS17	R1 ¹ / ₂	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₂ FPS19	B1- ¹ / ₂ PS19	R1 ¹ / ₂	6.4	39	47	61	72	106	150	173	194	212
B1- ¹ / ₂ FPS21	B1- ¹ / ₂ PS21	R1 ¹ / ₂	6.4	43	52	68	80	117	166	191	214	234
B1- ¹ / ₂ FPS25	B1- ¹ / ₂ PS25	R1 ¹ / ₂	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B1- ¹ / ₂ FPS29	B1- ¹ / ₂ PS29	R1 ¹ / ₂	7.9	59	72	93	111	162	229	264	296	324
B2FPS20	B2PS20	R2	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B2FPS25	B2PS25	R2	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B2FPS32	B2PS32	R2	7.9	65	80	103	122	179	253	292	326	357
B2FPS40	B2PS40	R2	9.5	82	100	129	153	223	316	365	408	447
B2FPS48	B2PS48	R2	9.5	98	120	155	183	268	379	438	489	536
B2FPS55	B2PS55	R2	13.5	112	137	177	210	307	434	501	561	614
B2FPS60	B2PS60	R2	13.5	122	150	193	229	335	474	547	611	670
B2FPS72	B2PS72	R2	14.3	147	180	232	275	402	568	656	734	804
B2FPS76	B2PS76	R2	14.3	155	190	245	290	424	600	693	775	848
B2FPS84	B2PS84	R2	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS84	B2- ¹ / ₂ PS84	R2 ¹ / ₂	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS96	B2- ¹ / ₂ PS96	R2 ¹ / ₂	17.5	196	240	309	366	536	758	875	978	1072
B2- ¹ / ₂ FPS108	B2- ¹ / ₂ PS108	R2 ¹ / ₂	17.5	220	270	348	412	603	853	984	1101	1206
B3FPS70	B3PS70	R3	14.3	38	175	226	267	391	553	638	713	781
B3FPS100	B3PS100	R3	17.5	204	250	322	381	558	789	912	1019	1116
B3FPS115	B3PS115	R3	17.5	234	287	371	439	642	908	1048	1172	1284
B3FPS140	B3PS140	R3	20.6	285	349	451	534	781	1105	1276	1427	1563

BEX PSW serie kunststof volkegelsproeiers

Kenmerken


De sproeiers hebben een volkegel sproeibeeld en grote capaciteiten. De sproeihoek van deze sproeiers is circa 110°.

Constructie

De sproeiers zijn leverbaar in PVC, CPVC en PP. Het is een eendelige sproeier met een niet verwijderbaar wervellichaam. De sproeiers zijn zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Deze sproeiers zijn bijzonder geschikt voor:

- Gaswassen
- Gaskoelen
- Spoelen
- Koelvijvers



Capaciteitsnummer		Aansl. BSPT.	vrije door- laat	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar								
binnendraad	buitendraad			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
B1- ¹ / ₄ FPS17W	B1- ¹ / ₄ PS17W	R1 ¹ / ₄	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₄ FPS20W	B1- ¹ / ₄ PS20W	R1 ¹ / ₄	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B1- ¹ / ₂ FPS17W	B1- ¹ / ₂ PS17W	R1 ¹ / ₂	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₂ FPS19W	B1- ¹ / ₂ PS19W	R1 ¹ / ₂	6.4	39	47	61	72	106	150	173	194	212
B1- ¹ / ₂ FPS21W	B1- ¹ / ₂ PS21W	R1 ¹ / ₂	6.4	43	52	68	80	117	166	191	214	234
B1- ¹ / ₂ FPS25W	B1- ¹ / ₂ PS25W	R1 ¹ / ₂	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B1- ¹ / ₂ FPS29W	B1- ¹ / ₂ PS29W	R1 ¹ / ₂	7.9	59	72	93	111	162	229	264	296	324
B2FPS20W	B2PS20W	R2	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B2FPS25W	B2PS25W	R2	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B2FPS32W	B2PS32W	R2	7.9	65	80	103	122	179	253	292	326	357
B2FPS40W	B2PS40W	R2	9.5	82	100	129	153	223	316	365	408	447
B2FPS48W	B2PS48W	R2	9.5	98	120	155	183	268	379	438	489	536
B2FPS55W	B2PS55W	R2	13.5	112	137	177	210	307	434	501	561	614
B2FPS60W	B2PS60W	R2	13.5	122	150	193	229	335	474	547	611	670
B2FPS72W	B2PS72W	R2	14.3	147	180	232	275	402	568	656	734	804
B2FPS76W	B2PS76W	R2	14.3	155	190	245	290	424	600	693	775	848
B2FPS84W	B2PS84W	R2	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS84W	B2- ¹ / ₂ PS84W	R2 ¹ / ₂	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS96W	B2- ¹ / ₂ PS96W	R2 ¹ / ₂	17.5	196	240	309	366	536	758	875	978	1072
B2- ¹ / ₂ FPS108W	B2- ¹ / ₂ PS108W	R2 ¹ / ₂	17.5	220	270	348	412	603	853	984	1101	1206
B3FPS70W	B3PS70W	R3	14.3	38	175	226	267	391	553	638	713	781
B3FPS100W	B3PS100W	R3	17.5	204	250	322	381	558	789	912	1019	1116
B3FPS115W	B3PS115W	R3	17.5	234	287	371	439	642	908	1048	1172	1284
B3FPS140W	B3PS140W	R3	20.6	285	349	451	534	781	1105	1276	1427	1563