



BEX PSQ kunststof volkegelsproeiers met vierkant sproeibeeld

Mechanisch bewerkt



Afmetingen in mm.					
Binnendr. SW	Afm. A	Afm. L	Buitendr. SW	Afm. A	Afm. L
1 ¹ / ₄ FPSQ	50.8	82.5	1 ¹ / ₄ PSQ	44.5	76.2
1 ¹ / ₂ FPSQ	63.5	107.7	1 ¹ / ₂ PSQ	50.8	101.6
2FPSQ	76.2	149.2	2PSQ	63.5	104.8
2 ¹ / ₂ FPSQ	88.9	149.2	2 ¹ / ₂ PSQ	76.2	114.3
3FPSQ	101.6	149.2	3PSQ	88.9	139.7

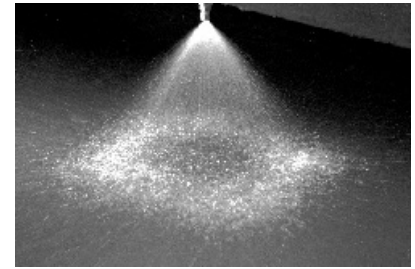

Kenmerken


De sproeiers hebben een vierkant volkegel sproeibeeld en grote capaciteiten. De sproeihoek van deze sproeiers is circa 80°.

Constructie

De sproeiers zijn leverbaar in PVC, CPVC en PP. Het is een eendelige sproeier met een niet verwijderbaar wervellichaam. De sproeiers zijn zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Deze sproeiers zijn o.a. bijzonder geschikt voor:

- Gaswassen
- Gaskoelen
- Spoelen
- Koelvijvers



Capaciteitsnummer		Aansl. BSPT	vrije doorlaat	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende druken in bar								
binnendraad	buitendraad			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
B1- ¹ / ₄ FPS17SQ	B1- ¹ / ₄ PS17SQ	R1 ¹ / ₄	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₄ FPS20SQ	B1- ¹ / ₄ PS20SQ	R1 ¹ / ₄	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B1- ¹ / ₂ FPS17SQ	B1- ¹ / ₂ PS17SQ	R1 ¹ / ₂	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₂ FPS19SQ	B1- ¹ / ₂ PS19SQ	R1 ¹ / ₂	6.4	39	47	61	72	106	150	173	194	212
B1- ¹ / ₂ FPS21SQ	B1- ¹ / ₂ PS21SQ	R1 ¹ / ₂	6.4	43	52	68	80	117	166	191	214	234
B1- ¹ / ₂ FPS25SQ	B1- ¹ / ₂ PS25SQ	R1 ¹ / ₂	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B1- ¹ / ₂ FPS29SQ	B1- ¹ / ₂ PS29SQ	R1 ¹ / ₂	7.9	59	72	93	111	162	229	264	296	324
B2FPS20SQ	B2PS20SQ	R2	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B2FPS25SQ	B2PS25SQ	R2	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B2FPS32SQ	B2PS32SQ	R2	7.9	65	80	103	122	179	253	292	326	357
B2FPS40SQ	B2PS40SQ	R2	9.5	82	100	129	153	223	316	365	408	447
B2FPS48SQ	B2PS48SQ	R2	9.5	98	120	155	183	268	379	438	489	536
B2FPS55SQ	B2PS55SQ	R2	13.5	112	137	177	210	307	434	501	561	614
B2FPS60SQ	B2PS60SQ	R2	13.5	122	150	193	229	335	474	547	611	670
B2FPS72SQ	B2PS72SQ	R2	14.3	147	180	232	275	402	568	656	734	804
B2FPS76SQ	B2PS76SQ	R2	14.3	155	190	245	290	424	600	693	775	848
B2FPS84SQ	B2PS84SQ	R2	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
2- ¹ / ₂ FPS84SQ	B2- ¹ / ₂ PS84SQ	R2 ¹ / ₂	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
2- ¹ / ₂ FPS96SQ	B2- ¹ / ₂ PS96SQ	R2 ¹ / ₂	17.5	196	240	309	366	536	758	875	978	1072
2- ¹ / ₂ FPS108SQ	B2- ¹ / ₂ PS108SQ	R2 ¹ / ₂	17.5	220	270	348	412	603	853	984	1101	1206
B3FPS70SQ	B3PS70SQ	R3	14.3	38	175	226	267	391	553	638	713	781
B3FPS100SQ	B3PS100SQ	R3	17.5	204	250	322	381	558	789	912	1019	1116
B3FPS115SQ	B3PS115SQ	R3	17.5	234	287	371	439	642	908	1048	1172	1284
B3FPS140SQ	B3PS140SQ	R3	20.6	285	349	451	534	781	1105	1276	1427	1563

VOLKEGEL

BEX PSWSQ kunststof volkegelsproeiers met vierkant sproeibeeld

Kenmerken


De sproeiers hebben een breed vierkant volkegel sproeibeeld en grote capaciteiten. De sproeihoek van deze sproeiers is circa 100°.

Constructie

De sproeiers zijn leverbaar in PVC, CPVC en PP. Het is een eendelige sproeier met een niet verwijderbaar wervellichaam. De sproeiers zijn zowel met BSPT als NPT schroefdraad leverbaar.

Deze sproeiers zijn o.a. bijzonder geschikt voor

- Gaswassen
- Spoelen
- Gaskoelen
- Koelvijvers



Capaciteitsnummer		Aansl. BSPT	vrije doorlaat	Capaciteit in liters per minuut bij verschillende druken in bar								
binnendraad	buitendraad			0,2 bar	0,3 bar	0,5 bar	0,7 bar	1,5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
B1- ¹ / ₄ FPS17WSQ	B1- ¹ / ₄ PS17WSQ	R1 ¹ / ₄	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₄ FPS20WSQ	B1- ¹ / ₄ PS20WSQ	R1 ¹ / ₄	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B1- ¹ / ₂ FPS17WSQ	B1- ¹ / ₂ PS17WSQ	R1 ¹ / ₂	6.4	35	42	55	65	95	134	155	173	190
B1- ¹ / ₂ FPS19WSQ	B1- ¹ / ₂ PS19WSQ	R1 ¹ / ₂	6.4	39	47	61	72	106	150	173	194	212
B1- ¹ / ₂ FPS21WSQ	B1- ¹ / ₂ PS21WSQ	R1 ¹ / ₂	6.4	43	52	68	80	117	166	191	214	234
B1- ¹ / ₂ FPS25WSQ	B1- ¹ / ₂ PS25WSQ	R1 ¹ / ₂	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B1- ¹ / ₂ FPS29WSQ	B1- ¹ / ₂ PS29WSQ	R1 ¹ / ₂	7.9	59	72	93	111	162	229	264	296	324
B2FPS20WSQ	B2PS20WSQ	R2	6.4	41	50	64	76	112	158	182	204	223
B2FPS25WSQ	B2PS25WSQ	R2	7.9	51	62	81	95	140	197	228	255	279
B2FPS32WSQ	B2PS32WSQ	R2	7.9	65	80	103	122	179	253	292	326	357
B2FPS40WSQ	B2PS40WSQ	R2	9.5	82	100	129	153	223	316	365	408	447
B2FPS48WSQ	B2PS48WSQ	R2	9.5	98	120	155	183	268	379	438	489	536
B2FPS55WSQ	B2PS55WSQ	R2	13.5	112	137	177	210	307	434	501	561	614
2FPS60WSQ	B2PS60WSQ	R2	13.5	122	150	193	229	335	474	547	611	670
B2FPS72WSQ	B2PS72WSQ	R2	14.3	147	180	232	275	402	568	656	734	804
B2FPS76WSQ	B2PS76WSQ	R2	14.3	155	190	245	290	424	600	693	775	848
B2FPS84WSQ	B2PS84WSQ	R2	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS84WSQ	B2- ¹ / ₂ PS84WSQ	R2 ¹ / ₂	15.9	171	210	271	320	469	663	766	856	938
B2- ¹ / ₂ FPS96WSQ	B2- ¹ / ₂ PS96WSQ	R2 ¹ / ₂	17.5	196	240	309	366	536	758	875	978	1072
B2- ¹ / ₂ FPS108WSQ	B2- ¹ / ₂ PS108WSQ	R2 ¹ / ₂	17.5	220	270	348	412	603	853	984	1101	1206
B3FPS70WSQ	B3PS70WSQ	R3	14.3	143	175	226	267	391	553	638	713	781
B3FPS100WSQ	B3PS100WSQ	R3	17.5	204	250	322	381	558	789	912	1019	1116
B3FPS115WSQ	B3PS115WSQ	R3	17.5	234	287	371	439	642	908	1048	1172	1284
B3FPS140WSQ	B3PS140WSQ	R3	20.6	285	349	451	534	781	1105	1276	1427	1563