



# K-ball houders met schroefdraad


Bex K-ball houders met schroefdraad bieden de mogelijkheid om de sproeirichting te verstellen door slechts de moer los te draaien, de sproeier te richten en de moer weer vast te draaien. De kogel is verstelbaar onder een hoek van 52°. De kunststof houder met schroefdraad is geschikt voor die toepassingen waar ruimte beperkt is of waar een metalen klembeugel niet gewenst is. Voor combinatiemogelijkheden, zie ook pagina 35, 36 en 38.

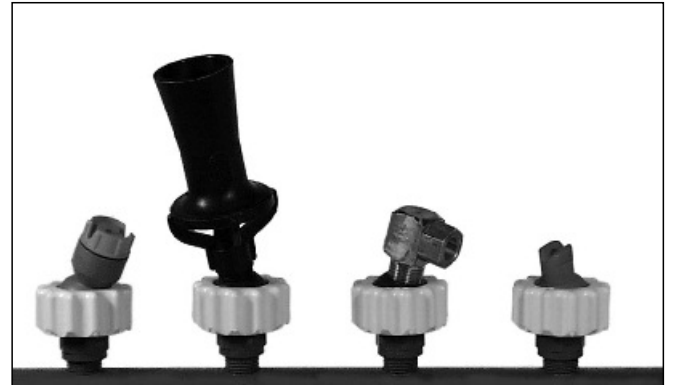


Gebruik de K-ball houder om de sproeier in de gewenste richting te plaatsen.



Standaard



Met 'vingers'

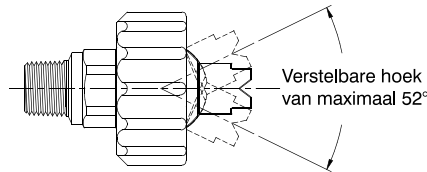

Hoe te bestellen: Voor houders met kogelsproeiers bijvoorbeeld B3/8KBF5070-L, voor houders met Zip-Tip snelwisselsproeiers bijvoorbeeld .B3/8KZF5070-L.

## Beschikbare maten

Houder met buitendraad BSPT	Typenummer	
	Zonder 'vingers'	Met 'vingers'
1/4	B <sup>1/4</sup> KBD	B <sup>1/4</sup> KFBD
3/8	B <sup>3/8</sup> KBD	B <sup>3/8</sup> KFBD
1/2	B <sup>1/2</sup> KBD	B <sup>1/2</sup> KFBD



Bijzonder handig in combinatie met een Zip-Tip sproeier.


## K-ball houder met schroefdraad

### Kenmerken

Deze adapter maakt het mogelijk schroefdraadsproeiers met één handbeweging te plaatsen of te verwijderen. Bij deze adapter is het niet mogelijk de sproeier te verstellen. Om te monteren heeft u slechts een gat van 14,5 mm. te boren.

### Toepassing

Geschikt voor installaties waar het nodig is dat de sproeiers in een gefixeerde positie worden geplaatst en waar een verstelbare kogel niet gewenst is.

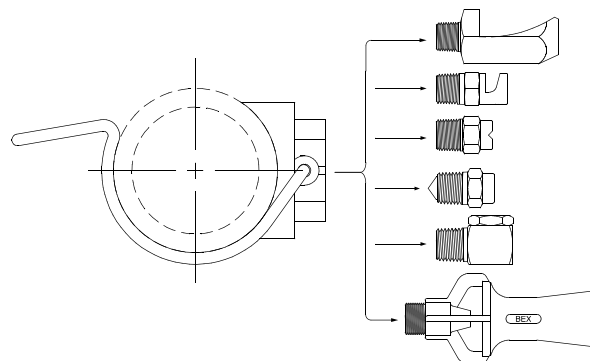

Hoge slagkracht vlakke straal  
Lage slagkracht vlakke straal  
Vlakstraal  
Volle kegel  
Holle kegel  
Tankmixsproeier

Aansluiting	Houder geschikt voor			
	1" leiding	1-1/4" leiding	1-1/2" leiding	2" leiding
1/8 BSPT binnendraad	1KTAB.1	1.2KTAB.1	1.5KTAB.1	2KTAB.1
1/4 BSPT binnendraad	1KTAB.2	1.2KTAB.2	1.5KTAB.2	2KTAB.2
3/8 BSPT binnendraad	1KTAB.3	1.2KTAB.3	1.5KTAB.3	2KTAB.3