



Zip-Tip® Kunststof snelwisselsproeiers

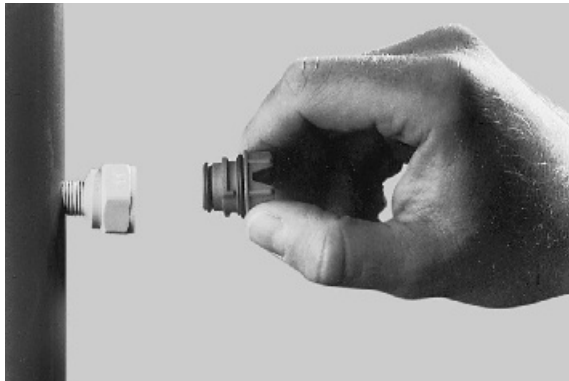


Kenmerken

BEX kunststof Zip-Tip sproeiers zijn ontwikkeld om het monteren en verwijderen van sproeiers eenvoudiger en sneller te maken. Een groot voordeel is ook de automatische positionering, de sproeier komt bij montage automatisch terug in de uitgangspositie.

Standaard worden de sproeiers voorzien van dubbele Viton® O-ringen. De O-ringen zijn gemonteerd op het sproeigedeelte, zodat bij verwijdering er geen O-ringen in de houder achterblijven. Dit is handig bij het doorspoelen van de installatie. De bovenste O-ring voorkomt tevens vuilafzetting tussen de sproeier en de houder van buitenaf. Bij BEX vindt u een compleet scala aan sproeibeelden en capaciteiten.



Zip-Tip houder

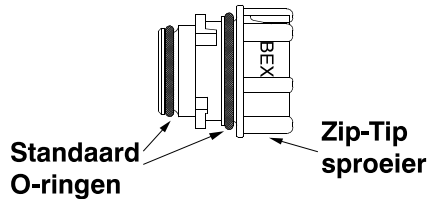

Standaard O-ringen

Zip-Tip sproeier

Constructie

Kunststof Zip-Tip sproeiers zijn leverbaar in PVDF (Kynar®) of glasvezelversterkt polypropyleen. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar. (N.B. de metalen en kunststof Zip-Tip componenten zijn niet onderling uitwisselbaar).

Zip-Tip® houders en adapters

Standaard Houders



ZBD

1/8" t/m 1/2" BSPT of NPT buitendraad, glasvezelversterkt PP of PVDF

K-ball Houders



KZBD

Te gebruiken in combinatie met de K-ball klembeugels, glasvezelversterkt polypropyleen
Zie pagina 35, 36 en 37.

Binnendraad adapters



ZTA

1/8" en 1/4" BSPT of NPT alleen in binnendraad leverbaar, glasvezelversterkt polypropyleen

Zip-Tip pluggen




MBZF

Om individuele posities af te sluiten, glasvezelversterkt polypropyleen

Zip-Tip kunststof sproeiers

Vlakstraal/Puntstraal

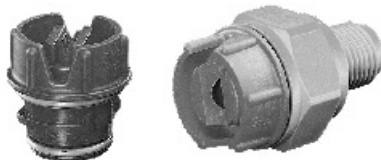

ZF

Sproeihoeken: 0° t/m 110°
Capaciteiten: tot 121 liter per minuut
Materialen: Glasvezelversterkt PP of PVDF

Kenmerken: De ovale vorm van de vlakke straal zorgt voor een gelijkmatige verdeling wanneer er meerdere sproeiers naast elkaar zijn geplaatst.

Voor capaciteiten zie pagina 2 t/m 9.

Volkegel



ZS

Sproeihoeken: leverbaar in een grote variëteit
Capaciteiten: tot 24 liter per minuut
Materialen: Glasvezelversterkt PP of PVDF

Kenmerken: De volkegelsproeiers hebben een gelijkmatige verdeling over het totale oppervlak van de volle kegel.

Voor capaciteiten zie pagina 17.

Volkegel met brede hoek



ZSW

Sproeihoeken: tot 125°
Capaciteiten: tot 24 liter per minuut
Materialen: Glasvezelversterkt PP of PVDF

Voor capaciteiten zie pagina 19.