


ZIP-TIP® Metalen snelwisselsproeiers

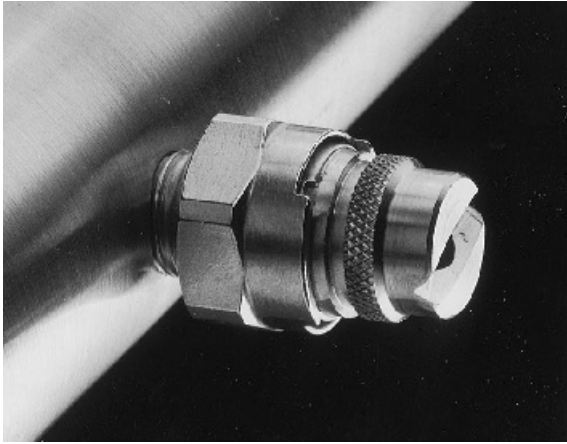

BEX ZIP-TIP snelwisselsproeiers zijn ontwikkeld om sproeiers en adapters op een snelle en gemakkelijke manier te vervangen of te reinigen. Een groot extra voordeel is de automatische positionering van de sproeiers. Er is geen gereedschap nodig om de sproeier te plaatsen of te verwijderen, plaats de sproeier in de houder en met draai met een lichte druk de sproeier een kwartslag met de klok mee. U merkt vanzelf wanneer de sproeier in de juiste positie valt.

De Zip-Tip sproeiers zijn voorzien van twee standaard O-ringen, deze zijn geplaatst op de tip, zodat er geen ringen in de houder achterblijven die weggespoeld kunnen worden.


De sproeierhouder is universeel en is geschikt voor alle adapters, vlakstraal-, holkegel- en volkegelsproeiers in de serie. Er zijn twee series beschikbaar, ten eerste de standaard Z serie en de ZL serie. De ZL serie is geschikt voor grotere capaciteiten en heeft grotere afmetingen dan de standaard Z serie sproeiers.

De metalen Zip-Tip sproeiers zijn leverbaar in messing, rvs 303 en rvs 316 en zijn standaard voorzien van twee Viton O-ringen.

Andere sproeierhouders, adapters en materialen zijn op aanvraag leverbaar. Zie de volgende pagina voor sproeibeelden, afbeeldingen en mogelijkheden van de Zip-Tip.

De Zip-Tip sproeiers zijn geschikt voor drukken tot 20 bar.

(N.B. De metalen en kunststof Zip-Tip sproeiers zijn niet onderling uitwisselbaar).

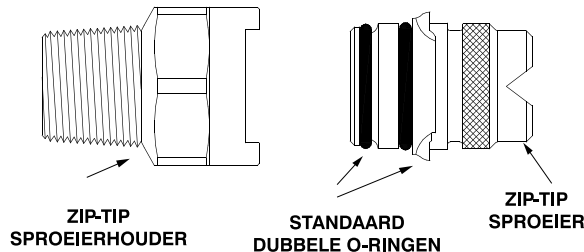

ZIP-TIP Sproeier montage en demontage

- Er is geen gereedschap nodig voor het monteren of demonteren van Zip-Tip sproeiers
- De sproeiers komen automatisch terug in hun standaard positie
- De vergrendeling opheffen vergt slechts een lichte druk met de hand
- De O-ringen zijn op de sproeier geplaatst om te voorkomen dat de ringen worden weggespoeld
- De sproeiers zijn voorzien van standaard O-ringen in Viton, andere materialen mogelijk
- Grote capaciteitsproeiers zijn mogelijk bij geringe afmetingen



ZIP-TIP houders en verloopstukken

STANDAARD HOUDERS



ZBD, ZLBD
1/8" - 1/2" BSPT of NPT binnen-en buitendraad, leverbaar in messing, rvs 303 en rvs 316.

VERSTELBARE KOGELGEWRICHTEN



ZAJ, ZLAJ
1/8" - 3/8" BSPT of NPT buitendraad, leverbaar in messing, rvs 303 en rvs 316.

VERLOOP NIPPELS



ZTA, ZLTA
1/8" - 1/2" BSPT of NPT buitendraad leverbaar in messing, rvs 303 en rvs 316

AFSLUIT PLUGGEN



MBZF, MBZLF
Om individuele sproeiers af te sluiten.