

BEX S Serie kunststof volkegelsproeiers

Kenmerken


Deze sproeiers produceren een volkegelsproeibeeld, met sproeihoeken tussen 60° en 110°.

Constructie

De sproeiers worden vervaardigd door spuitgietmachines. Zij zijn uitgerust met ribbels, dit geeft meer grip om ze met de hand te bevestigen. De ribbels zijn zo construeerd dat ook gereedschap gebruikt kan worden. Het schroefdraad is zodanig ontwikkeld dat scheef monteren zo veel mogelijk wordt vermeden, dit om beschadiging van het schroefdraad te voorkomen.



Model
S & SW

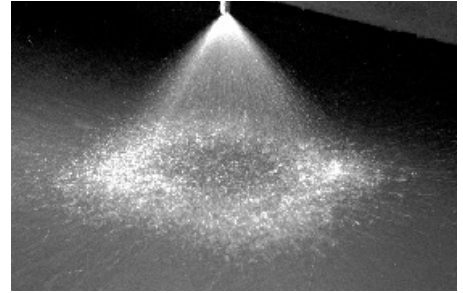

MATERIALEN:

Polypropyleen

Bijzonder chemisch en corrosie resistent, geschikt tot een temperatuur van 80°C.

Polypropyleen, naturel

Als boven, materiaal echter zonder toevoeging van pigmenten.

PVDF

Zeer duurzaam materiaal, bijzonder geschikt voor abrasieve materialen en geschikt voor de meeste chemicaliën. Geschikt tot een temperatuur van 148°C.

PVDF, naturel

Als boven, materiaal echter zonder toevoeging van pigmenten.

Kunststof S serie volkegelsproeiers 60° sproeihoek bij 0,7 bar (voor capaciteiten zie pagina 17)					
1/8" Aansluiting	B1/8S1	B1/8S1.5	B1/8S3	B1/8S5	B1/8S6
1/4" Aansluiting	B1/4S6.5	B1/4S7.5	B1/4S10		
3/8" Aansluiting	B3/8S10	B3/8S15			



Kunststof SW serie volkegelsproeiers 110° sproeihoek bij 0,7 bar (voor capaciteiten zie pagina 19)				
1/8" Aansluiting	B1/8S2.8W	B1/8S4.3W	B1/8S5.6W	B1/8S8W
1/4" Aansluiting	B1/4S5.6W	B1/4S10W	B1/4S12W	B1/4S14W

Kunststof SQ serie volkegelsproeiers met Vierkant sproeibeeld (voor capaciteiten zie pagina 20)				
1/8" Aansluiting	B1/8S4.8SQ	B1/8S5SQ		
1/4" Aansluiting	B1/4S6SQ	B1/4S10SQ	B1/4S12SQ	B1/4S14SQ



TOEPASSINGEN:

- Spoelen van printplaten
- Etsen van printplaten
- Ontwikkelen van printplaten
- Reiniging van halfgeleiders
- Op veegmachines
- Groente- en fruitwassen
- In galvaniseerinstallaties
- Stofreductie
- Diverse spoelprocessen

Model
S & SW



Model
SQ



AANSLUITINGEN:

1/8", 1/4" en 3/8" buitendraad, zowel leverbaar met BSPT als NPT schroefdraad.

Standaard maten in tabel afgebeeld, aanvullende maten op aanvraag leverbaar.

Afmetingen in mm.			
Model nummer	Afm. D	Afm. H	Afm. L
1/8S	16	14.3	20.6
1/4S	16	14.3	24.4
3/8S	20	17.5	27.9
1/8SW	16	14.3	16
1/8SQ	16	14.3	20.6
1/4SQ	20	14.3	24.4