


# FMT/FFT Serie vlakstraalsproeiers



Sproeier			Equivalent Ø boring in mm	Verschillende druk in bar																
Aansluiting	Model	Capaciteits- nummer		0,35	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	15	20	35
				Capaciteit(Liter/Min.)																
1/8" 1/4" 3/8"	FMT/FFT FMT/FFT FMT/FFT	01	0,66	0,13	0,16	0,19	0,23	0,28	0,32	0,36	0,39	0,46	0,51	0,56	0,60	0,64	0,72	0,88	1,02	1,35
		015	0,79	0,20	0,24	0,29	0,34	0,42	0,48	0,54	0,59	0,68	0,76	0,84	0,90	0,97	1,08	1,32	1,53	2,02
		02	0,91	0,27	0,32	0,38	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	1,29	1,44	1,77	2,04	2,70
		025	1,02	0,34	0,40	0,48	0,57	0,70	0,81	0,90	0,99	1,14	1,27	1,40	1,51	1,61	1,80	2,21	2,55	3,37
		03	1,09	0,40	0,48	0,57	0,68	0,84	0,97	1,08	1,18	1,37	1,53	1,67	1,81	1,93	2,16	2,65	3,06	4,05
		04	1,32	0,54	0,64	0,76	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,88	3,53	4,08	5,39
		05	1,45	0,67	0,81	0,95	1,14	1,40	1,61	1,80	1,97	2,28	2,55	2,79	3,02	3,22	3,60	4,41	5,10	6,74
		06	1,57	0,81	0,97	1,14	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,74	3,06	3,35	3,62	3,87	4,32	5,30	6,12	8,09
		08	1,83	1,08	1,29	1,53	1,82	2,23	2,58	2,88	3,16	3,65	4,08	4,47	4,82	5,16	5,77	7,06	8,15	10,79
		09	1,93	1,21	1,45	1,72	2,05	2,51	2,90	3,24	3,55	4,10	4,59	5,02	5,43	5,80	6,49	7,95	9,17	12,14
		10	1,98	1,35	1,61	1,91	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	6,45	7,21	8,83	10,19	13,48
		12.5	2,22	1,69	2,01	2,38	2,85	3,49	4,03	4,51	4,93	5,70	6,37	6,98	7,54	8,06	9,01	11,03	12,74	16,86
		15	2,36	2,02	2,42	2,86	3,42	4,19	4,84	5,41	5,92	6,84	7,65	8,37	9,05	9,67	10,81	13,24	15,29	20,23
		17.5	2,63	2,36	2,82	3,34	3,99	4,89	5,64	6,31	6,91	7,98	8,92	9,77	10,55	11,28	12,61	15,45	17,84	23,60
		20	2,78	2,70	3,22	3,81	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	12,89	14,42	17,66	20,39	26,97
		25	3,18	3,37	4,03	4,77	5,70	6,98	8,06	9,01	9,87	11,40	12,74	13,96	15,08	16,12	18,02	22,07	25,48	33,71
30	3,57	4,05	4,84	5,72	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,68	15,29	16,75	18,09	19,34	21,62	26,48	30,58	40,45		
35	3,78	4,72	5,64	6,67	7,98	9,77	11,28	12,61	13,82	15,96	17,84	19,54	21,11	22,56	25,23	30,90	35,68	47,20		
40	3,97	5,39	6,45	7,63	9,12	11,17	12,89	14,42	15,79	18,24	20,39	22,33	24,12	25,79	28,83	35,31	40,77	53,94		
1/4" 3/8"	FMT/FFT FMT/FFT	50	4,37	6,74	8,06	9,54	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,92	30,15	32,24	36,04	44,14	50,97	67,42
		60	4,76	8,09	9,67	11,44	13,68	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	38,68	43,25	52,97	61,16	80,91
		70	5,16	9,44	11,28	13,35	15,96	19,54	22,56	25,23	27,64	31,91	35,68	39,08	42,21	45,13	50,46	61,80	71,36	94,39
		80	5,56	10,79	12,89	15,26	18,24	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,67	48,25	51,58	57,66	70,62	81,55	107,88

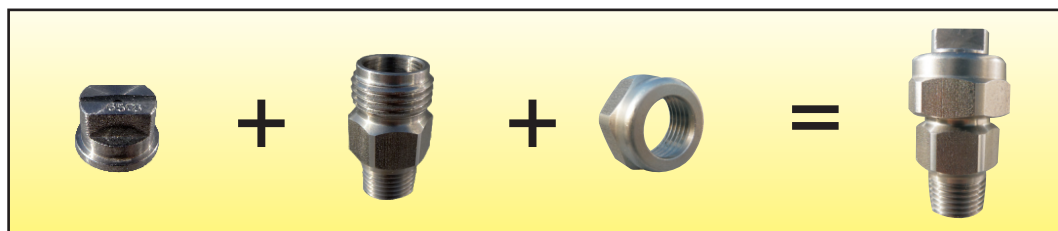

Verkrijgbaar met de volgende sproeihoeken.

0° - 15° - 25° - 40° - 50° - 65° - 80° - 95° - 110°. Andere sproeihoeken op aanvraag.

## Bestelwijze

<b>B 1/8" bspt</b>	<b>FMT male</b>	<b>80°</b>	<b>10</b>	<b>Messing</b>	=	<b>B1/8FMT8010-BR</b>
Aansluiting	Model	Sproeihoek	Capaciteitsnr.	Materiaal		Voorbeeld

<b>B 1/4" bspt</b>	<b>FFT Female</b>	<b>65°</b>	<b>08</b>	<b>303 SS</b>	=	<b>B1/4FFT6508-SS3</b>
Aansluiting	Model	Sproeihoek	Capaciteitsnr.	Materiaal		Voorbeeld

<b>B 3/8" bspt</b>	<b>FMT male</b>	<b>95°</b>	<b>15</b>	<b>316 SS</b>	=	<b>B3/8FMT9515-SS6</b>
Aansluiting	Model	Sproeihoek	Capaciteitsnr.	Materiaal		Voorbeeld

<b>Flens</b>	<b>T</b>	<b>25°</b>	<b>02</b>	<b>303 SS</b>	=	<b>T2502-SS3</b>
Aansluiting	Model	Sproeihoek	Capaciteitsnr.	Materiaal		Voorbeeld